



# Drift og vedligehold

Acoustic Design produkter





// Vi tilbyder et bredt udvalg af grundmaterialer, designløsninger og bearbejdningsmuligheder kombineret med en høj viden om brandsikkerhed, akustiske opbygninger samt bygbarhed. Vores mission er at skabe noget, der er smukt og funktionelt. Da træ er et organisk materiale, som optager og afgiver fugt fra dets omgivelser, er det vigtigt, at du læser og følger disse informationer omkring modtagelse og vedligeholdelse af Acoustic Design produkter.



# Drift og vedligehold

## Acoustic Design produkter

### Modtagekontrol og klima

Produkterne leveres indpakket i plast. Dette for at sikre, at varerne ikke opfugtes under transporten. Fugtprocenten i produktet ligger på ca. 10-12%.

### Produkterne

kan i de fleste tilfælde monteres straks efter levering. Det leverede skal opbevares tørt og varmt (20 grader – 40-60 % RF). Ved levering skal modtager kontrollere, at den leverede vare ikke har synlige transportskader. Modtager skal endvidere foretage fugtighedskontrol for at sikre, at fugtindholdet i rummet stemmer overens med ovenstående normer.

### UV-lys

Produkterne er fremstillet af organiske materialer og påvirkes dermed i forhold til omgivelserne. Solens UV-stråler vil påvirke nuancen på overfladen.

### Rengøring

Produkterne er produceret til indendørs brug, og de er derfor ikke overfladebehandlet til at kunne modstå vand og andre fugtkilder. Den primære metode til rengøring er ved anvendelse af en støvkost eller støvsugning med blødt børstehoved. Kun i forbindelse med fjernelse af smuds på overfladen må der anvendes en hårdt opvredet klud, således at overfladen ikke opfugtes unødigt.

Der må anvendes almindelige rengøringsmidler til denne form for aftørring. I forbindelse med aftørring af lameller og stripe paneler skal man være særlig opmærksom på at rengøringsklude kan få fat i de små fibre på de skarpe finer kanter og skade finer overfladen.


### Skader

I tilfælde af mindre skader på overfladen, vil det i nogle tilfælde være muligt at behandle og udbedre skaden. Oftest vil det være muligt at udbedre med en tonet voks matchende frontfineren. Er panelet behandlet med olie, kan en let slibning og en genoliering med almindelig interiør træolie udbedre skaden. Hvis skaden er stor, bør panelet udskiftes.

### Reklamation

Skulle der mod forventning være skader på den leverede vare eller andet som ikke stemmer overens med dine forventninger til produktet, skal du uden ophold straks kontakte Frøslev Projekt A/S og reklamere.

Reklamationer på kvalitet/målholdenhed og lign. på produkter, som er monteret, vil blive afvist.

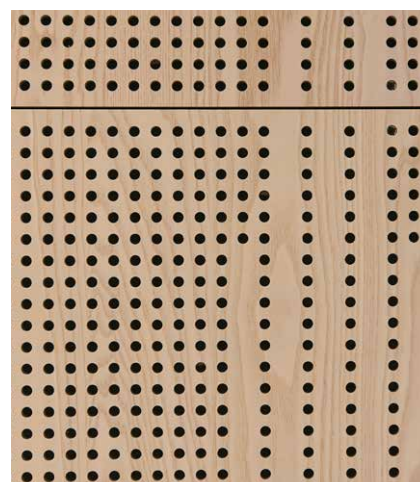





**Frøslev Projekt A/S**

Herstedøstervej 27 - 29, 1. 1

2620 Albertslund

Tlf: +45 43 43 48 00

info@froeslev.dk